











Warianty wykonania

Wersja	ozn.	RC-500N	MRC-500N	RC-500N MRC-500N
Wał zdawczy jednostronny na stronie "E"	WJE			
Wał zdawczy jednostronny na stronie "W"	WJW			
Wał zdawczy dwustronny na stronach "W" i "E"	WD			

Sposób zamawiania

MRC - 500N / 484 [0,06-1400] WD / N

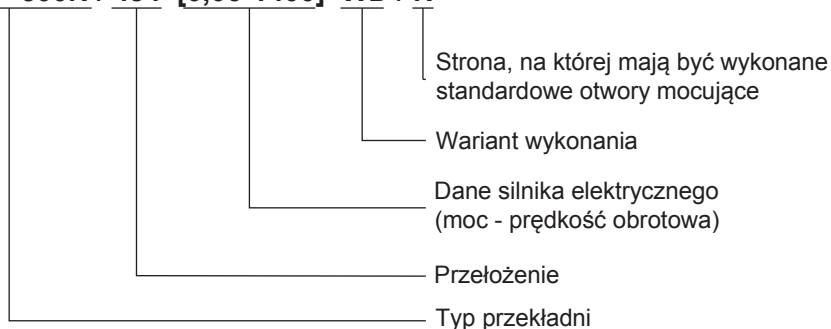

Wersje specjalne silnika:

OCH-obce chłodzenie

HPS-hamulec

PW-przeciwwybuchowy

230V-jednofazowy

REW-rewersyjny

W przypadku zamówienia reduktora R w miejscu moc-obrotu silnika należy wpisać **WBS**.

Przykładowe kody zamówienia:

1) MRC-500N /1122 [0,06-1400-80/9] WD / W (przekładnia w wersji z silnikiem)
Motoreduktor MRC500N o przełożeniu 1122; z silnikiem 0,06kW-1400 obr/min o średnicy kołnierza Pm=80mm i średnicy wałka Dm=9mm, z wałkiem zdawczym dwustronnym i otworami montażowymi po stronie „W”

2) MRC-500N /484 [105-9] WJW / S (przekładnia w wersji do silnika)
Motoreduktor MRC500N o przełożeniu 484 z kołnierzem silnikowym Pm=105mm i otworem pod wałek silnika o średnicy $\Phi 9$, z wałkiem zdawczym jednostronnym po stronie „W” i otworami montażowymi po stronie „S”

3) RC-500N / 484 [WBS] WJE / N (przekładnia w wersji bez silnika [WBS])
Reduktor RC500N o przełożeniu 484, z wałkiem zdawczym po stronie „E” i otworami montażowymi po stronie „N”