4.4. PZ + TM-075

n_1 [1/min]	n_2 [1/min]	i	i_1	i_2	η_d	P_1 [kW]	M_N [Nm]	P_S [kW]	M_2 [Nm]	f	typ
1400	**23,3**	60	3	20	0,79	0,84	270	**0,75**	**245**	1,11	PZ-080+TM-075
	18,7	75	3	25	0,77	0,66	260	**0,55**	**215**	1,20	
	15,6	90	3	30	0,73	0,67	300	**0,55**	**245**	1,22	
	11,7	120	3	40	0,69	0,50	280	**0,37**	**210**	1,34	PZ-071+TM-075
	9,3	150	3	50	0,66	0,40	270	**0,37**	**250**	1,08	
	7,8	180	3	60	0,62	0,33	250	**0,25**	**190**	1,31	
	5,8	240	3	80	0,57	0,26	240	**0,25**	**235**	1,03	
	4,7	300	3	100	0,52	0,22	230	**0,25**	**265**	0,86	
900	**15,0**	60	3	20	0,79	0,56	280	**0,55**	**275**	1,01	PZ-080+TM-075
	12,0	75	3	25	0,77	0,44	270	**0,37**	**225**	1,19	
	10,0	90	3	30	0,73	0,44	310	**0,37**	**260**	1,20	
	7,5	120	3	40	0,69	0,33	290	**0,25**	**220**	1,32	PZ-071+TM-075
	6,0	150	3	50	0,66	0,27	280	**0,25**	**265**	1,07	
	5,0	180	3	60	0,62	0,22	260	**0,18**	**215**	1,22	
	3,8	240	3	80	0,57	0,17	250	**0,18**	**260**	0,96	
	3,0	300	3	100	0,52	0,14	240	**0,18**	**300**	0,81	
700	**14,3**	49	2,45	20	0,75	0,58	290	**0,37**	**185**	1,56	PZ-090+TM-075
	11,4	61,25	2,45	25	0,73	0,46	280	**0,37**	**225**	1,24	
	9,5	73,5	2,45	30	0,69	0,46	320	**0,37**	**255**	1,25	
	5,8	120	3	40	0,65	0,28	300	**0,25**	**265**	1,13	PZ-080+TM-075
	4,7	150	3	50	0,63	0,22	290	**0,18**	**230**	1,25	
	3,9	180	3	60	0,59	0,19	270	**0,18**	**260**	1,04	
	2,9	240	3	80	0,54	0,15	260	**0,12**	**210**	1,23	PZ-071+TM-075
	2,3	300	3	100	0,49	0,12	250	**0,12**	**240**	1,04	

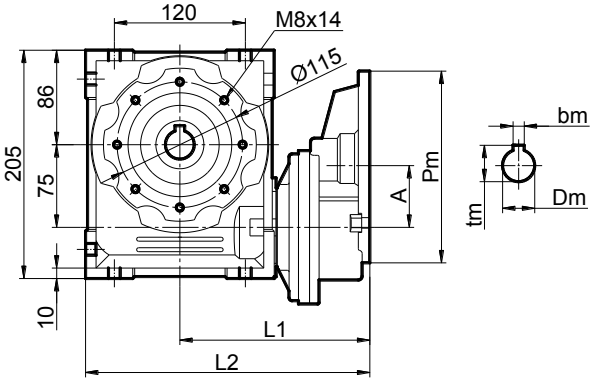

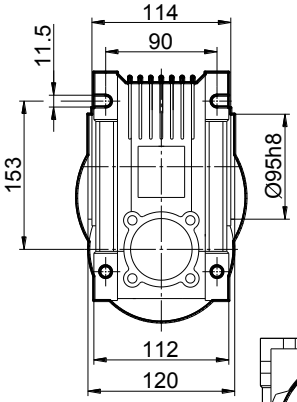

Tuleja zdawcza



Ramię reakcyjne

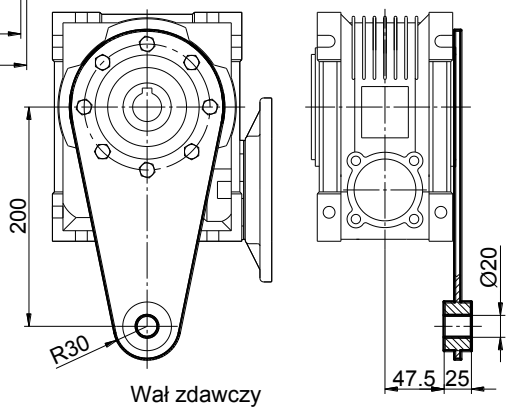

Kołnierz mocowania

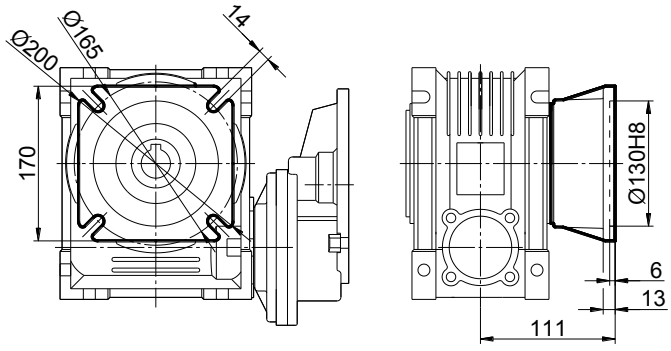

Wał zdawczy

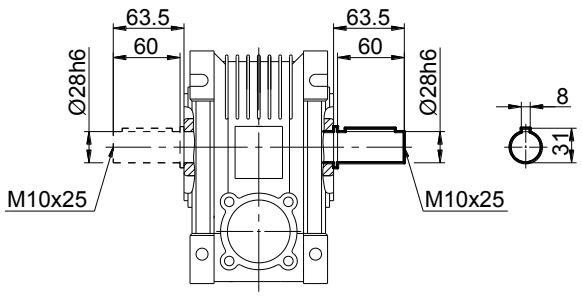

typ	Pm	Dm	bm	tm	L1	L2	A
PZ-071	160	14	5	16,3	167	253	54
PZ-080	200	19	6	21,8	187	273	66
PZ-090	200	24	8	27,3	187	273	66