3. PRZEKŁADNIE ŚLIMAKOWE TM

3.1. TM-025

Dane techniczno-eksploatacyjne

n_1 [1/min]	n_2 [1/min]	i	η_d	P_1 [kW]	M_N [Nm]	P_S [kW]	M_2 [Nm]	f
2800	**560**	5	0,91	0,45	6,9	**0,18**	**2,8**	2,5
	373,3	7,5	0,89	0,30	6,8	**0,18**	**4,1**	1,67
	280,0	10	0,87	0,23	6,7	**0,18**	**5,3**	1,25
	186,7	15	0,83	0,21	8,9	**0,18**	**7,6**	1,17
	140,0	20	0,78	0,15	8,0	**0,12**	**6,4**	1,25
	93,3	30	0,70	0,12	8,6	**0,09**	**6,4**	1,33
	70,0	40	0,65	0,11	9,3	**0,09**	**7,9**	1,17
	56,0	50	0,60	0,08	7,7	**0,09**	**9,3**	0,83
	46,7	60	0,57	0,06	7,0	**0,09**	**10,5**	0,67
1400	**280**	5	0,86	0,3	8,8	**0,12**	**3,5**	2,5
	186,7	7,5	0,84	0,2	8,6	**0,12**	**5,2**	1,67
	140,0	10	0,82	0,15	8,4	**0,12**	**6,7**	1,25
	93,3	15	0,78	0,14	11,2	**0,12**	**9,6**	1,17
	70,0	20	0,74	0,1	10,1	**0,09**	**9,1**	1,11
	46,7	30	0,66	0,08	10,8	**0,06**	**8,1**	1,33
	35,0	40	0,61	0,07	11,7	**0,06**	**10,0**	1,17
	28,0	50	0,57	0,05	9,7	**0,06**	**11,7**	0,83
	23,3	60	0,54	0,04	8,8	**0,06**	**13,3**	0,67
900	**180**	5	0,86	0,21	9,5			
	120,0	7,5	0,84	0,14	9,5			
	90,0	10	0,82	0,11	9,3			
	60,0	15	0,78	0,10	12,4			
	45,0	20	0,74	0,07	11,2			
	30,0	30	0,66	0,06	12,0			
	22,5	40	0,61	0,05	12,9			
	18,0	50	0,57	0,04	10,8			
	15,0	60	0,54	0,03	9,8			
700	**140**	5	0,86	0,16	9,8			
	93,3	7,5	0,84	0,11	9,8			
	70,0	10	0,82	0,09	9,6			
	46,7	15	0,78	0,08	12,8			
	35,0	20	0,74	0,06	11,5			
	23,3	30	0,66	0,05	12,3			
	17,5	40	0,61	0,04	13,3			
	14,0	50	0,57	0,03	11,1			
	11,7	60	0,54	0,02	10,1			

Wymiary gabarytowe i montażowe

0,7kg

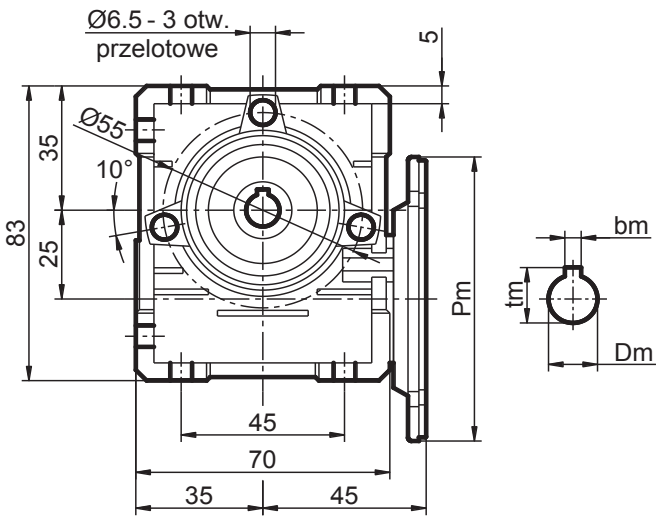

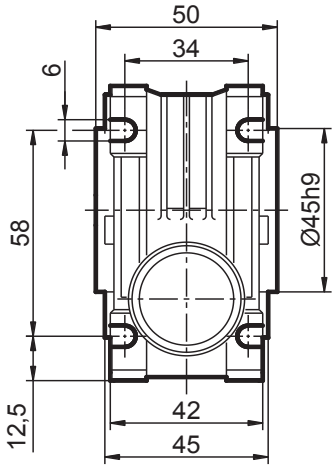

Tuleja zdawcza

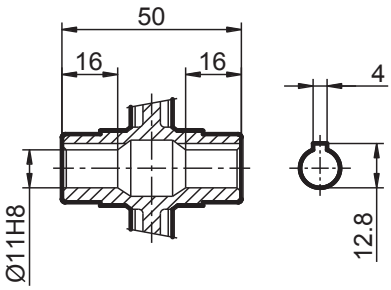

kołnierz silnikowy				
silnik	Pm	Dm	bm	tm
56B14	80	9	3	10,4

Kołnierz mocowania **KA**

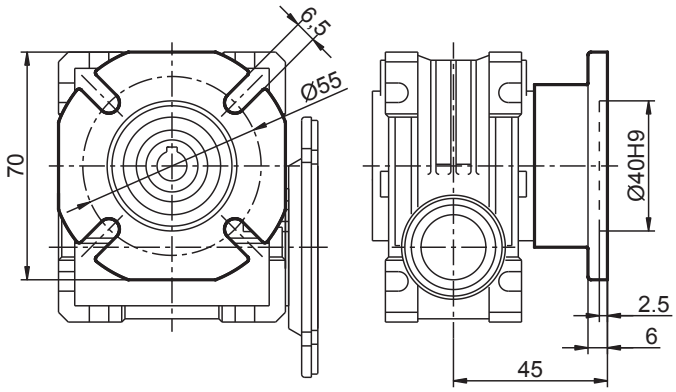

Ramię reakcyjne **RR**

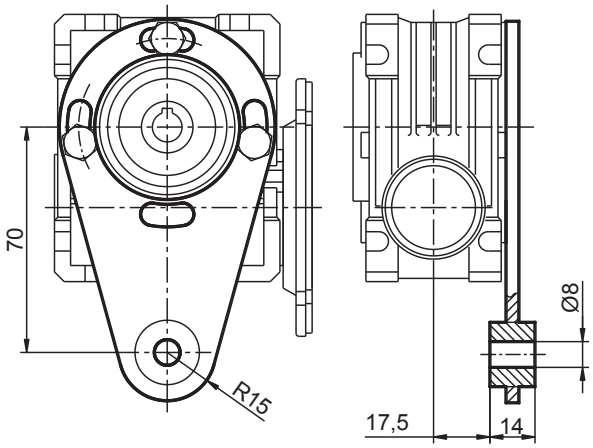

Wał zdawczy jednostronny **WJ**


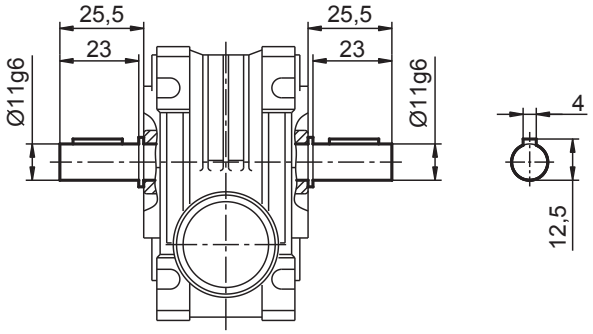
Wał zdawczy dwustronny **WD**